

# LEBENSART VINYL

VINYL LIFESTYLE

antigua



Dekor: Grigioeiche





antigua

Stone

14



antigua

Novel

24



antigua

Classic

38



antigua

Infinity

42



antigua

Professional

56

# VINYL begeistert

VINYL Inspiration

## Mit Vinyl unendliche Freiheit genießen!

Ein extrem belastbarer und pflegeleichter Boden mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Beste aus allen Welten: Unser sorgfältig geprägtes Designervinyl ist optisch kaum von Holzparkett oder Steinfliesen zu unterscheiden – ist dabei aber sehr strapazierfähig und alltagstauglich. Ein hochwertiges Material, das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst – und nicht umgekehrt. KWG entwickelt Fußböden mit eingebauter Lebensqualität: Sichtbares, fühlbares und hörbares Wohlgefühl. Realisieren Sie all Ihre Wohnträume und genießen Sie die dauerhafte Schönheit.



## Endless freedom with vinyl!

It is an extremely hardwearing flooring easy to care for offering infinite design options. The best of all worlds: by looking at it, you can hardly tell our carefully embossed designer vinyl from parquet or stone tiles– but at the same time it is very tough and suitable for everyday use. It is a high-end quality material, which adapts to your needs – not the other way round. KWG develops flooring with built-in quality of life: visible, tangible and audible comfort. Realise all your interior design dreams and enjoy lasting elegance.

## KWG – Leidenschaft

mit gutem Grund. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt und veredelt KWG hochwertige Bodenbeläge. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage Ihres Wohngefühls. Dieser Verantwortung sind wir uns sehr bewusst und verarbeiten deshalb nur beste Rohstoffe, deren Ursprung wir kennen. Vor diesem Hintergrund kommt bei uns auch kein recyceltes Material zum Einsatz. Ständig verbessern wir die Produkteigenschaften und den Nutzwert unserer Böden.

Seit 1972 arbeiten wir mit großer Begeisterung daran, Ihren Fußboden noch langlebiger und lebenstauglicher zu gestalten. Unser Designervinyl-Boden ist beständig schön und spürbar solide.



## KWG – dedication

with good reason. For more than 45 years KWG has been developing and processing high quality floorings. They quite literally form the basis of the ambience in your home. We are very aware of this responsibility and therefore only process the best raw materials whose origins we can be sure of. For this reason we do not use any recycled materials. We are continuously improving the product features and utility value of our flooring.

Since 1972 we have been enthusiastically working to make your floors even more durable and fit for everyday life. Our designer vinyl flooring has lasting elegance and is remarkably tough.



antiqua VINYL

- Natürlichen Materialien nachempfunden
  - Mit geprägter Oberfläche; viele Größen mit umlaufender Fase oder Microfase
  - Große Dekorvielfalt in Holz und Stein
  - Mit optimal abgestimmten Fußleisten
- 
- Inspired by natural materials
  - With embossed surface; comes in many sizes with surrounding bevel or micro bevel
  - Wide variety of wood and stone designs
  - With optimum matching skirting boards

# Natürlicher Look mit VINYL

The natural look with VINYL

**Vinyl sinnlich erfahren** – es vereint das Beste aus allen Welten: Die optischen Vorzüge des natürlichen Materials krönt unsere Designervinyl-Linie antigua mit hoher Belastbarkeit und großer Gestaltungsvielfalt. Die naturnahen Dekore, die den weltweit schönsten Gesteinen und Hölzern nachempfunden wurden, sind mit bloßem Auge kaum vom Original zu unterscheiden.

Natur ist sinnlich erlebbar und erzeugt eine warme Raumatmosphäre. Spüren Sie den fußwarmen, angenehm gefederten Untergrund, fühlen Sie die realistische Maserungsprägung und lauschen Sie dem leisen, satten Trittgeräusch. Unsere Serie besteht aus hochwertigem Vinyl mit erlebten Oberflächenprägungen und passenden Fußleisten. Zahlreiche Vinylelemente der antigua-Linie weisen eine umlaufende Fase auf, um noch näher an das Fliesen-vorbild heranzureichen. Mit allen Sinnen Natur erleben, ohne dabei auf die sorglose Handhabung und Pflege zu verzichten.  
Boden? Echt Vinyl natürlich!

**Experience vinyl** with your senses - it combines the best of all worlds: the visual assets of the natural material are complemented by the high resilience and variety of designs of our antigua designer vinyl range. The natural looking patterns, inspired by the world's finest rock and wood, can hardly be told from the original with the naked eye. You can sense the naturalness which creates a warm atmosphere in the room. Experience the pleasantly springy surface that is warm underfoot, feel the realistic texture and hear the soft and quiet sound of your step. Our range consists of high quality vinyl with exquisite, embossed surfaces and matching skirting boards. Lots of the vinyls in the antigua range have a surrounding bevel to get even closer to the image of tiles. Experience nature with all your senses without having to forego easy handling and care.  
Flooring? Real vinyl, naturally!.

# Gesundheit mit VINYL

Healthy VINYL

**Ihr Zuhause** ist ein geschützter Rückzugsort; unsere Böden liefern die gesunde Basis dafür. Der intelligente Aufbau der Vinylpaneele beinhaltet eine gelenkschonende, federnde Korkschicht, die zusätzlich noch den Trittschall dämmt. Jedes gut durchdachte Detail unserer Böden dient Ihrem Wohlgefühl sowie Ihrer Gesundheit: Unser hochwertiges Vinyl ist antistatisch und allergikerfreundlich. Da man unsere soliden Vinylböden auch mit antibakteriellen Reinigungsmitteln feucht wischen darf, erreicht man einen hohen Hygienestandard. Dies schätzen Familien ebenso wie Inhaber von Praxen und Geschäften mit hoher Besucherfrequenz. Wir legen großen Wert auf geprüfte Materialien mit Ursprungskennzeichnung. Deshalb verzichten wir völlig auf recyceltes Material. Die angenehme Elastizität unserer Böden erreichen wir mit absolut phthalatfreien Weichmachern, wie sie auch in der Spielzeug-industrie zum Einsatz kommen.

**Your home** is your safe haven; our floors give it a healthy foundation. The intelligent structure of the vinyl panels includes a joint-friendly, springy cork layer, which also minimises footstep noise. Every sophisticated detail of our floors contributes to your health and well-being: Our high-quality vinyl is anti-static and hypo-allergenic. As our solid vinyl floors can be wiped wet, even using anti-bacterial cleaning agents, a high standard of hygiene can be reached. Families and owners of medical practices or businesses with a high frequency of visitors or clients appreciate this especially. We strive to use tested materials with confirmed origins where possible, which is why we never use recycled material. We achieve the pleasant springiness of our floors with fully phthalate-free softeners, as used in the toy industry.



## Vorteile VINYL The benefits of VINYL



- › Gelenkschonend, fußwarm, mindert Trittschall
- › Antistatisch, allergikerfreundlich, geruchlos
- › Nur gesundheitlich unbedenkliche, phthalatfreie Weichmacher
- › Auf Schadstoffemissionen geprüft
- › Einsatz geprüfter Materialien
  
- › Joint-friendly, warm underfoot, minimises footstep noise
- › Anti-static, hypoallergenic, odour-free
- › Only non-harmful, phthalate-free softeners
- › Tested for pollutant emissions
- › Use of tested materials



- › Hochwertig durch die besonders robuste Nutzschicht von 0,3 mm oder 0,55 mm Stärke
- › Nutzungsklassen von 23 bis 42
- › geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- › Pflegeleicht und strapazierbar
  
- › High quality due to particularly robust wear layer of at least 0.3 mm or 0.55 mm
- › Performance classes 23 to 42
- › Suitable for hot water underfloor heating systems
- › Easy care and tough

Vorteile VINYL  
The benefits of VINYL

# Standhaft mit VINYL

On a sound footing with VINYL

## Belastbare Vinylböden


führen zu großer Entspannung und Bewegungsfreiheit. Ungezwungen laufen, hüpfen, spielen, strapazieren. Machen Sie sich ab sofort keine Gedanken mehr: Haustiere, kippende Rotweingläser und schwindelerregende High Heels verlieren ihre Schrecken. Unsere Serie antigua umfasst Vinyl der Nutzungsklassen 23 bis 42 und somit Bodenbeläge für den anspruchsvollen Einsatz im privaten sowie im gewerblichen und sozialen Bereich, wie in Kindergärten oder Senioreneinrichtungen. Ein Gefühl der Freiheit, sich auf wirklich unempfindlichem Boden zu wissen. Nichts ist so einfach wie die Pflege unseres langlebigen Designvinyls. Mit geringstem Pflegeaufwand bleibt Ihr Boden so wie am ersten Tag.

Vinyl – ewig schön und endlos solide.

## Tough vinyl floors

help you relax and allow you to move freely. Run, jump, play and subject it to rough use without constraint. You need worry no longer: pets, red wine spills and dizzyingly high heels lose their horror. Our antigua range comprises vinyl of performance classes 23 to 42 and therefore flooring for demanding use in private, commercial and social services fields such as child care facilities and old people's homes. What a feeling of freedom, to know you are on a really hardwearing floor. Nothing could be as simple as caring for our durable designer vinyl. Your flooring will stay as it was on the first day with minimum maintenance.

Vinyl – forever beautiful and strong.

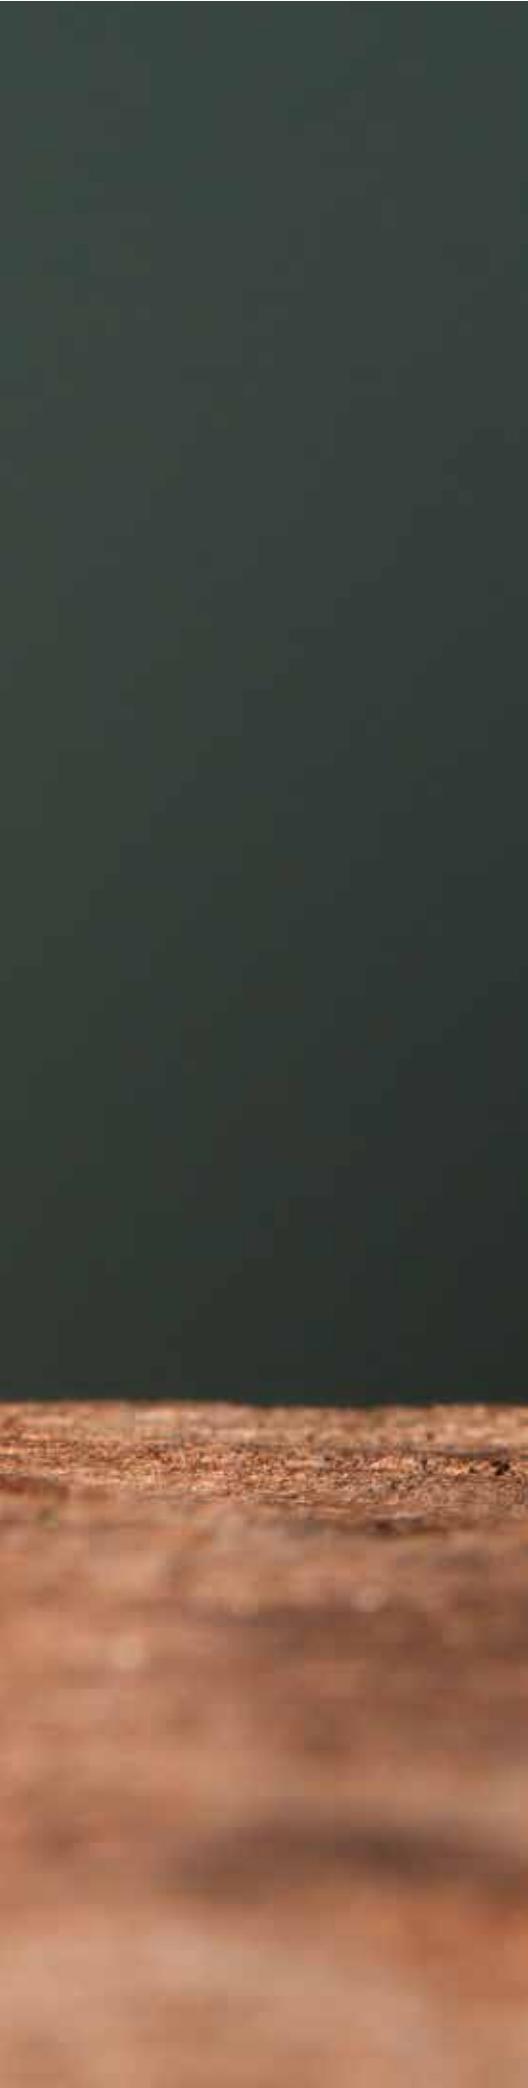

# Flexibel mit VINYL

## Flexible with VINYL

### Immer die richtige Wahl,

da unsere Vinylboden-Serie antigua für jeden Raum und jede Nutzungsart die passende Lösung bereithält. Die hohe Nutzungsklasse (bis 42) sowie die geringe Aufbauhöhe sind die Vorteile unserer Vinyl-Sheets. Sie ersparen sich das Abschleifen von Türen und verlieren keinerlei Zimmerhöhe. Die Paneele wiederum verfügen über eine zusätzliche Kork-Gegenzug-Schicht, die für das angenehme Laufgefühl verantwortlich ist und den Trittschall dämmt. Da unsere Paneele mit dem patentierten, kinderleichten uniclic-System ausgerüstet sind und schwimmend verlegt werden, lassen sie sich bei Bedarf auch wieder ganz unkompliziert demontieren.

Lassen Sie sich beraten: Sie werden überrascht sein, welche Einsatzvielfalt Vinyl zu bieten hat. Genießen Sie die volle Wahlfreiheit. Vinyl passt sich an Sie und Ihren Lebensraum an – feel free!

**Always the right choice,** because our antigua vinyl flooring range has the right solution for every room and every type of use. The high use class (up to 42) and the slim design are advantages of our vinyl sheets and the self-laying. It saves you sanding down doors, there is no reduction in room height and you remain flexible in your living arrangements – and life. In turn, the panels have an additional cork backing layer which makes them a pleasure to walk on and reduces footstep noise. As our panels are equipped with the patented, easy-to-use uniclic system and are laid as a floating floor, they can also be removed easily again, if necessary. Contact us and find out more: You will be surprised at the variety of uses vinyl has to offer. Enjoy the full freedom of choice. Vinyl adapts to you and your living space – feel free!

#### Aufbau Klick-Paneele | Setup of click panel



Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection  
  
antigua Design  
antigua Design  
  
Vinylträger  
Vinyl carrier  
  
HDF-Mittellage  
HDF central layer  
  
Presskorkgegenzug zur Trittschalldämmung  
Pressed cork backing for impact absorption  
  
Zubehör: PE-Folie  
Accessories: PE-sheet




Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection  
  
antigua NOVEL Design  
antigua Design  
  
Vinylträger  
Vinyl carrier  
  
HDF-Mittellage  
HDF central layer  
  
GREEN SILNT Gegenzug zur Trittschalldämmung  
green silent backing for impact absorption  
  
Zubehör: PE-Folie  
Accessories: PE-sheet



#### Aufbau Sheet | Setup sheet

Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection  
  
antigua Design  
antigua Design  
  
Vinylträger  
Vinyl carrier

## Vorteile VINYL The benefits of VINYL

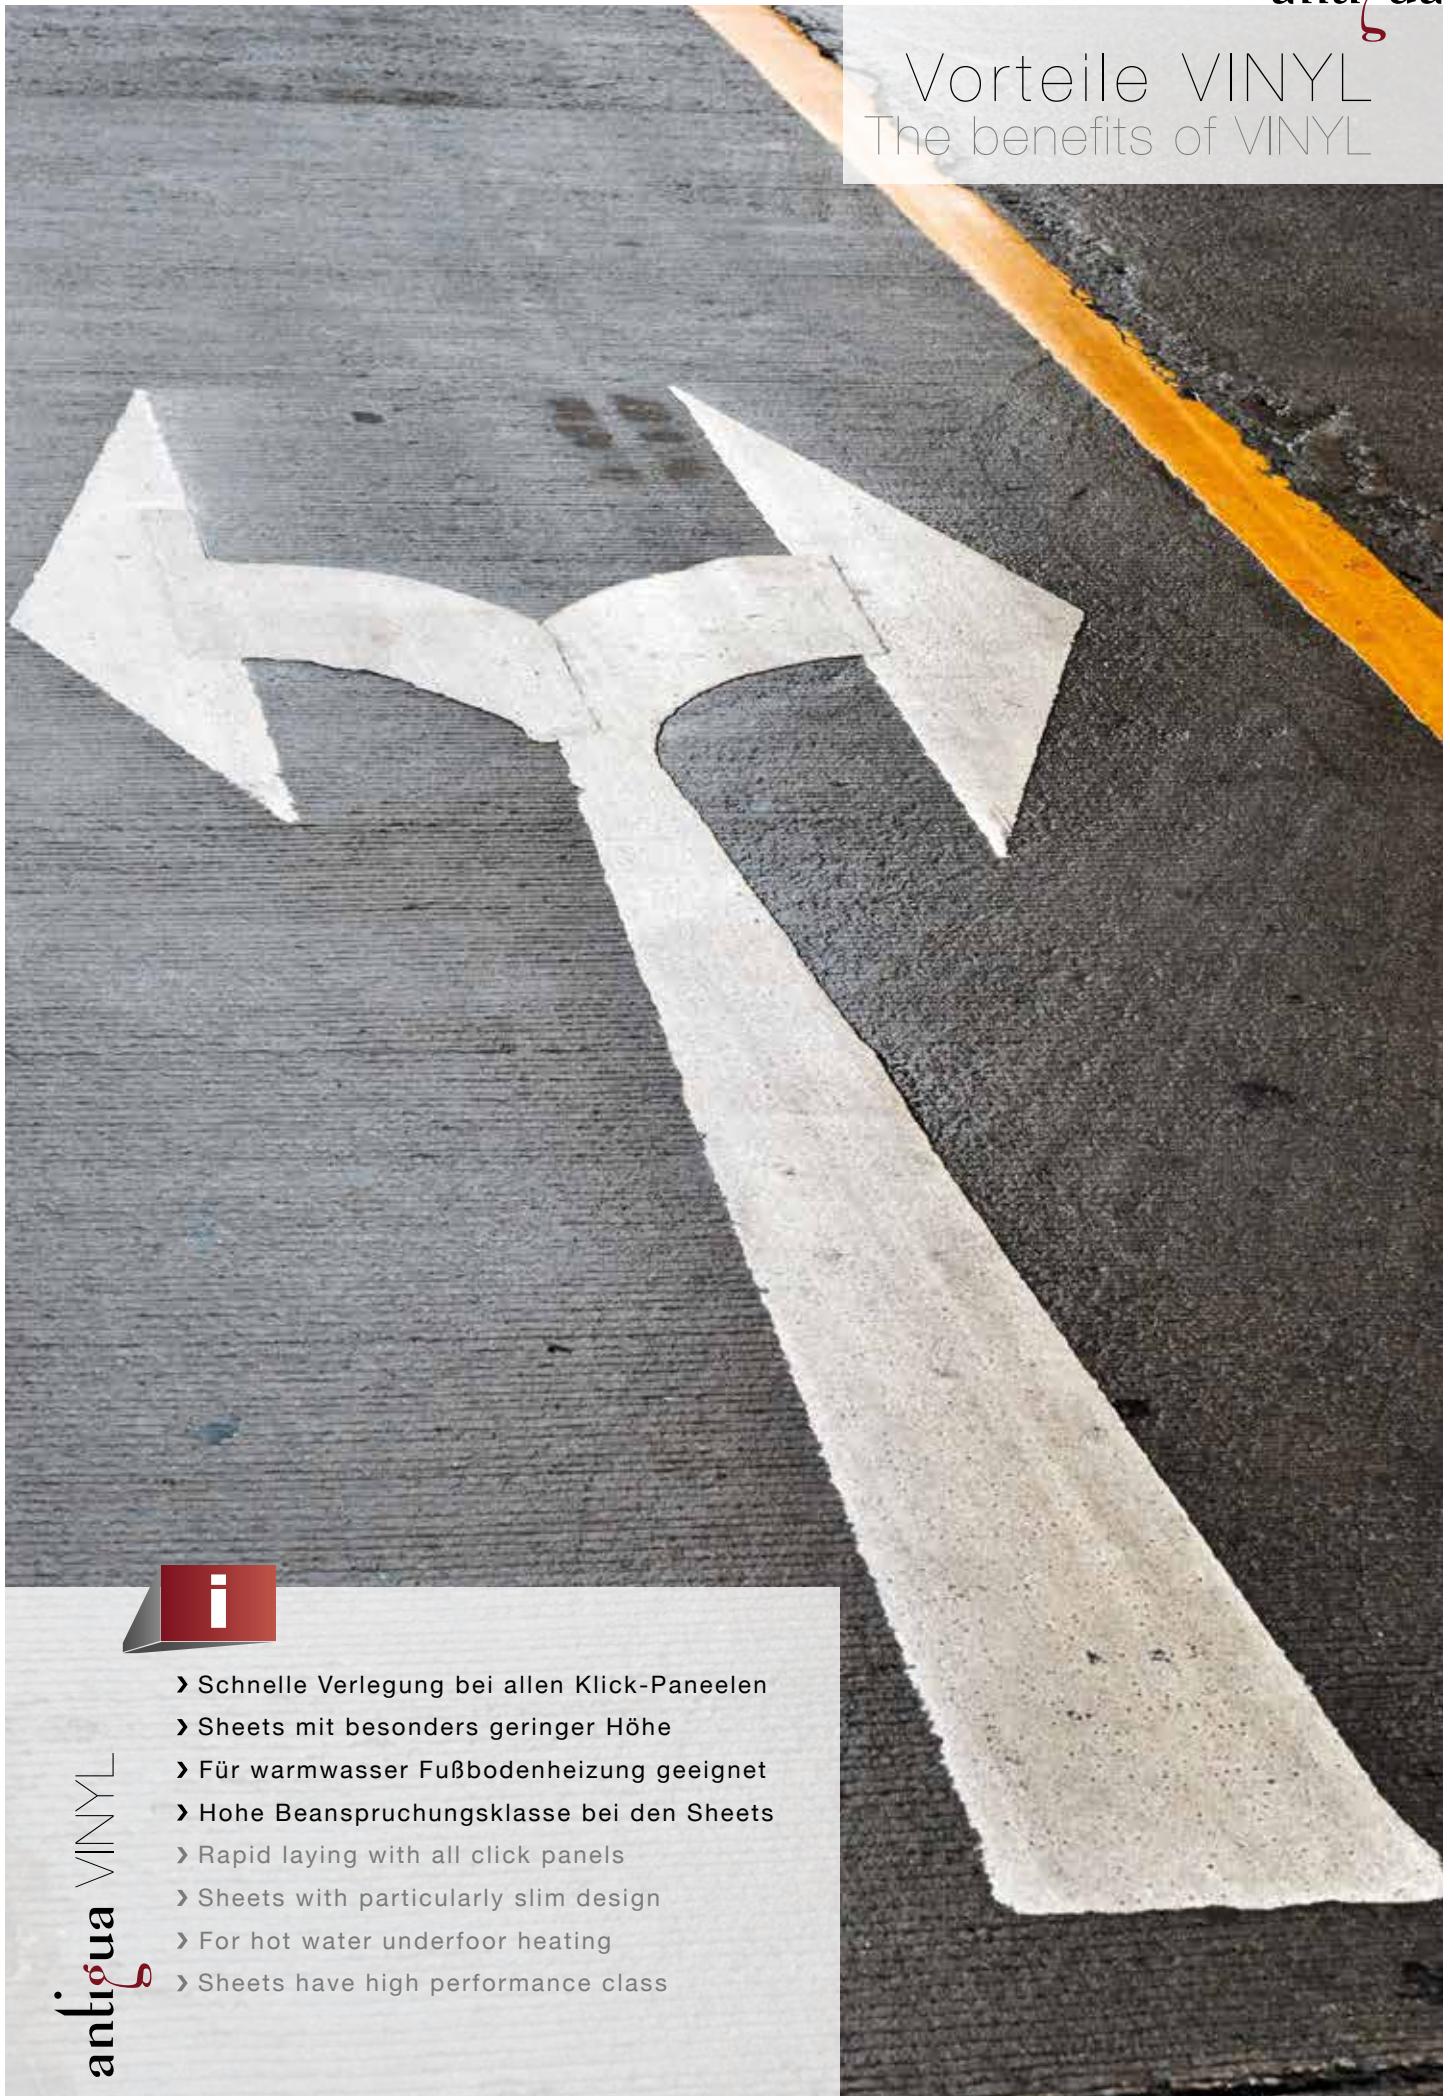

**i**

- › Schnelle Verlegung bei allen Klick-Paneelen
- › Sheets mit besonders geringer Höhe
- › Für warmwasser Fußbodenheizung geeignet
- › Hohe Beanspruchungsklasse bei den Sheets
- › Rapid laying with all click panels
- › Sheets with particularly slim design
- › For hot water underfloor heating
- › Sheets have high performance class



- › Geringe Aufbauhöhe von max. 5,5 mm
- › Wasserfest
- › Große Dekorvielfalt
- › Bewährtes uniclic-Verlegesystem
- › Für warmwasser Fußbodenheizung geeignet

- › Low fitted height of max. 5.5 mm
- › Waterproof
- › Large variety of designs
- › Hydrotec has proven uniclic installation system
- › For hot water underfloor heating

antiqua VINYL

# Wasserfest mit VINYL

Waterproof with VINYL

## Küche, Bad, Wellnesszone:

Überall, wo Wasser im Spiel ist, sind die feuchtigkeitsbeständigen hydrotec und hydrofix Varianten unserer antigua-Vinylpaneelle die richtige Wahl. Die Trägerplatten sind wasserfest und sorgen für die Formstabilität des Bodens. Lassen Sie bei der Gestaltung Ihrer Feuchträume der Phantasie freien Lauf. Die Dekorauswahl ist auch bei den hydrotec- und hydrofix-Paneeelen groß und durch das patentierte uniclic-System ist die Verlegung denkbar einfach. Ein Vorteil, vor allem in Bestandsimmobilien, ist die geringe Aufbauhöhe von maximal 5,5 mm. Hydrotec-/fix-Vinylböden – wasserbeständig und dauerhaft schön.





## Kitchen, bathroom, wellness zone:

Wherever water is involved, the moisture-resistant hydrotec and hydrofix versions of our antigua vinyl panels are the ideal choice. The backing plates are waterproof and ensure that the flooring retains its shape. Let your imagination run wild when designing your wet rooms. A wide range of designs is also available for the hydrotec and hydrofix panels, and the patented uniclic system also makes them extremely easy to lay. One advantage in particular for existing buildings is the low profile height of max. 5.5 mm. Hydrotec/hydrofix vinyl floorings – waterproof, durable and beautiful.

Aufbau Klick-Paneel | Setup of click panel



**HYDROFIX**

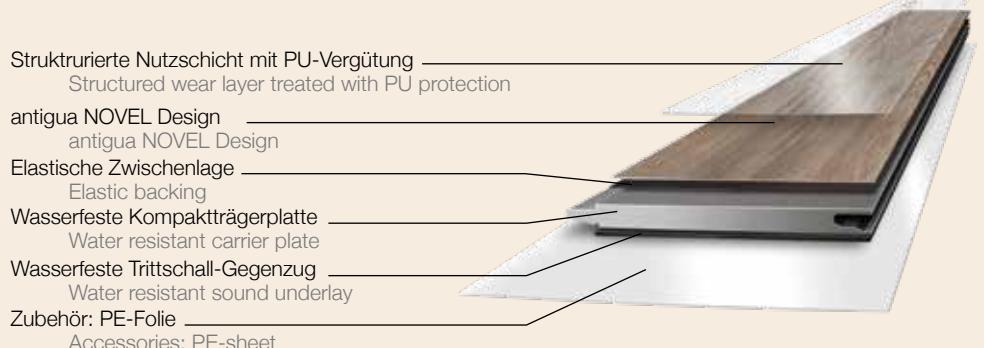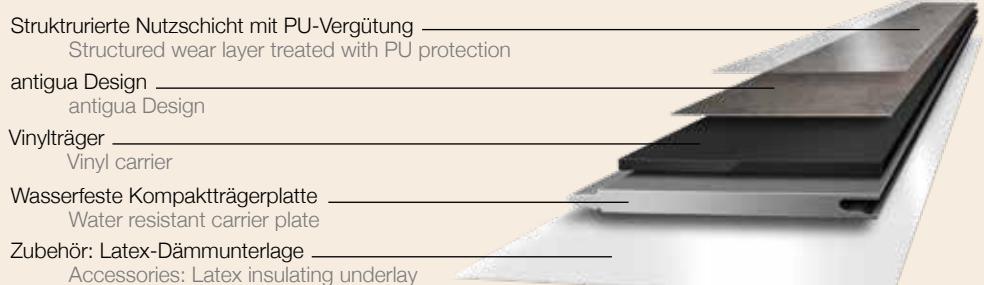

INFINITY extend und PROFESSIONAL extend nicht als hydrotec-Version erhältlich.

INFINITY extend and PROFESSIONAL extend not available in hydrotec version.



antiqua STONE

- › 12 Stein-Dekore zur Auswahl
- › Geprägte Oberfläche mit fühlbarer Relief-Struktur
- › 0,33 oder 0,55 mm Nutzschicht
  
- › Choose from 12 stone designs
- › Embossed surface with a tangible relief structure
- › 0.33 or 0.55 mm wear layer

i

# STONE

Maße | Dimension


Paneele | Panels



I 10,8 mm  
hydrotec 5 mm




I 10,8 & 9,8 mm  
hydrotec 5 mm




612 x 440 mm  
hydrotec 620 x 445 mm



I 10 & 9,8 mm  
hydrotec 5,2 mm & 5 mm



620 x 450 mm  
hydrotec 620 x 450 mm

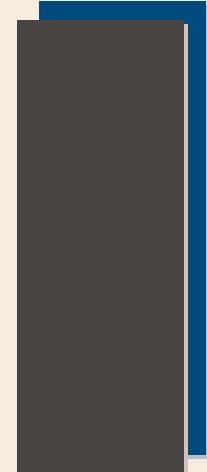

1200 x 440 mm  
hydrotec 1205 x 445 mm



Sheets | Sheets



I 1,8 mm



I 1,8 mm




622 x 452 mm



I 2 & 1,8 mm



620 x 450 mm

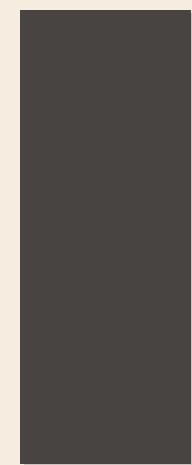

1212 x 452 mm

Nutzungsklasse | Performance classes

HDF- & Hydrotec Paneele |  
HDF- & Hydrotec Panels



Sheets | Sheets



Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels

Sheets | Sheets

0,3 mm  
0,55 mm



0,3 mm  
0,55 mm



0,3 mm  
0,55 mm





Maß: 612 × 440 mm  
Dekor: Dolomit silver gefast



Maß: 612 × 440 mm  
Dekor: Dolomit ash gefast

## Stein- und Fliesen Dekore

sind perfekt für alle, die die zurückgenommene Anmut von Bodenschätzen wie Schiefer, Granit und Basalt schätzen, sich aber dennoch wohlige Fußwärme wünschen. Die Vielfalt der neuen Designs ist beeindruckend: Vom hellen Dolomit silver Dekor bis hin zu einem tiefdunklen Cement moro Look, der Räumen eine profunde Eleganz verleiht.

## Stone and tile designs

are perfect for anyone who appreciates the understated beauty of natural stones like slate, granite and basalt, but still wants cosy, warm feet. The new designs are impressively diverse: From light Dolomit silver decor to a deep dark Cement moro look that gives rooms a profound elegance.



Maß: 1200 × 440 mm  
Dekor: Cement light gefast



## Zeitlose Eleganz

Die antigua Stone-Serie ist mit 0,33 oder 0,55 mm Nutzschicht, in verschiedenen Beanspruchungsklassen (23, 32, 42) und mit geprägter Oberfläche mit fühlbarer naturnaher Reliefstruktur, erhältlich. Je nach gewählter Paneelform erzielt man weitläufige großzügige oder anheimelnd-gemütliche Raumeindrücke.

## Timeless elegance

The antigua Stone series is available with a 0.33 or 0.55 mm wear layer, in various load classes (23, 32, 42) with embossed surfaces and tangible lifelike relief structures. Depending on the panel form selected, you can give your rooms a spacious, generous look or homely and cosy feel.



Maß: 1200 × 440 mm  
Dekor: Cement moro gefast





Maß: 612 x 440 mm  
Dekor: Schiefer bianco gefast





Maße | Dimensions:

HDF 1200 × 440 × 10,8 mm, HYDROTEC 1205 × 445 × 5,0 mm,  
SHEET 1212 × 452 × 1,8 mm (ohne Fase)

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Cement light gefast  
Leiste: L1250



Cement grey gefast  
Leiste: L1251



Cement moro gefast  
Leiste: L1211

Maße | Dimensions:

HDF 620 × 450 × 10 mm, HYDROTEC 620 × 450 × 5,2 mm,  
SHEET 620 × 450 × 2,0 mm (ohne Fase)

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Graphit stone gefast  
Leiste: L1411



Cashmere stone gefast  
Leiste: L1422



Slate stone gefast  
Leiste: L1423

Maße | Dimensions:

HDF 612 × 440 × 10,8 mm, HYDROTEC 620 × 445 × 5,0 mm,  
SHEET 622 × 452 × 1,8 mm (ohne Fase)

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Schiefer bianco gefast  
Leiste: L1209



Schiefer grigio gefast  
Leiste: L1210



Silverstone gefast  
Leiste: L1091  
Maße | Dimensions:  
HDF 620 × 450 × 9,8 mm,  
HYDROTEC 620 × 450 × 5,0 mm,  
SHEET 620 × 450 × 1,8 mm (ohne  
Fase)

Maße | Dimensions:

HDF 612 × 440 × 9,8 mm, HYDROTEC 620 × 445 × 5,0 mm,  
SHEET 622 × 452 × 1,8 mm (ohne Fase)

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Dolomit ash  
Dreiecksleiste: DL-1004



Dolomit silver  
Dreiecksleiste: DL-1005




Dolomit grey  
Dreiecksleiste: DL-1006

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 72.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 72.

- › 12 exklusive Holzdekore mit Prägung
- › Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 32 im Objektbereich
- › Wasserfeste Hydrofix Variante

- › 12 exclusive wood decors with embossing
- › Stress class 23 in the private sector and 32 in the commercial sector
- › Waterproof hydrofix variant

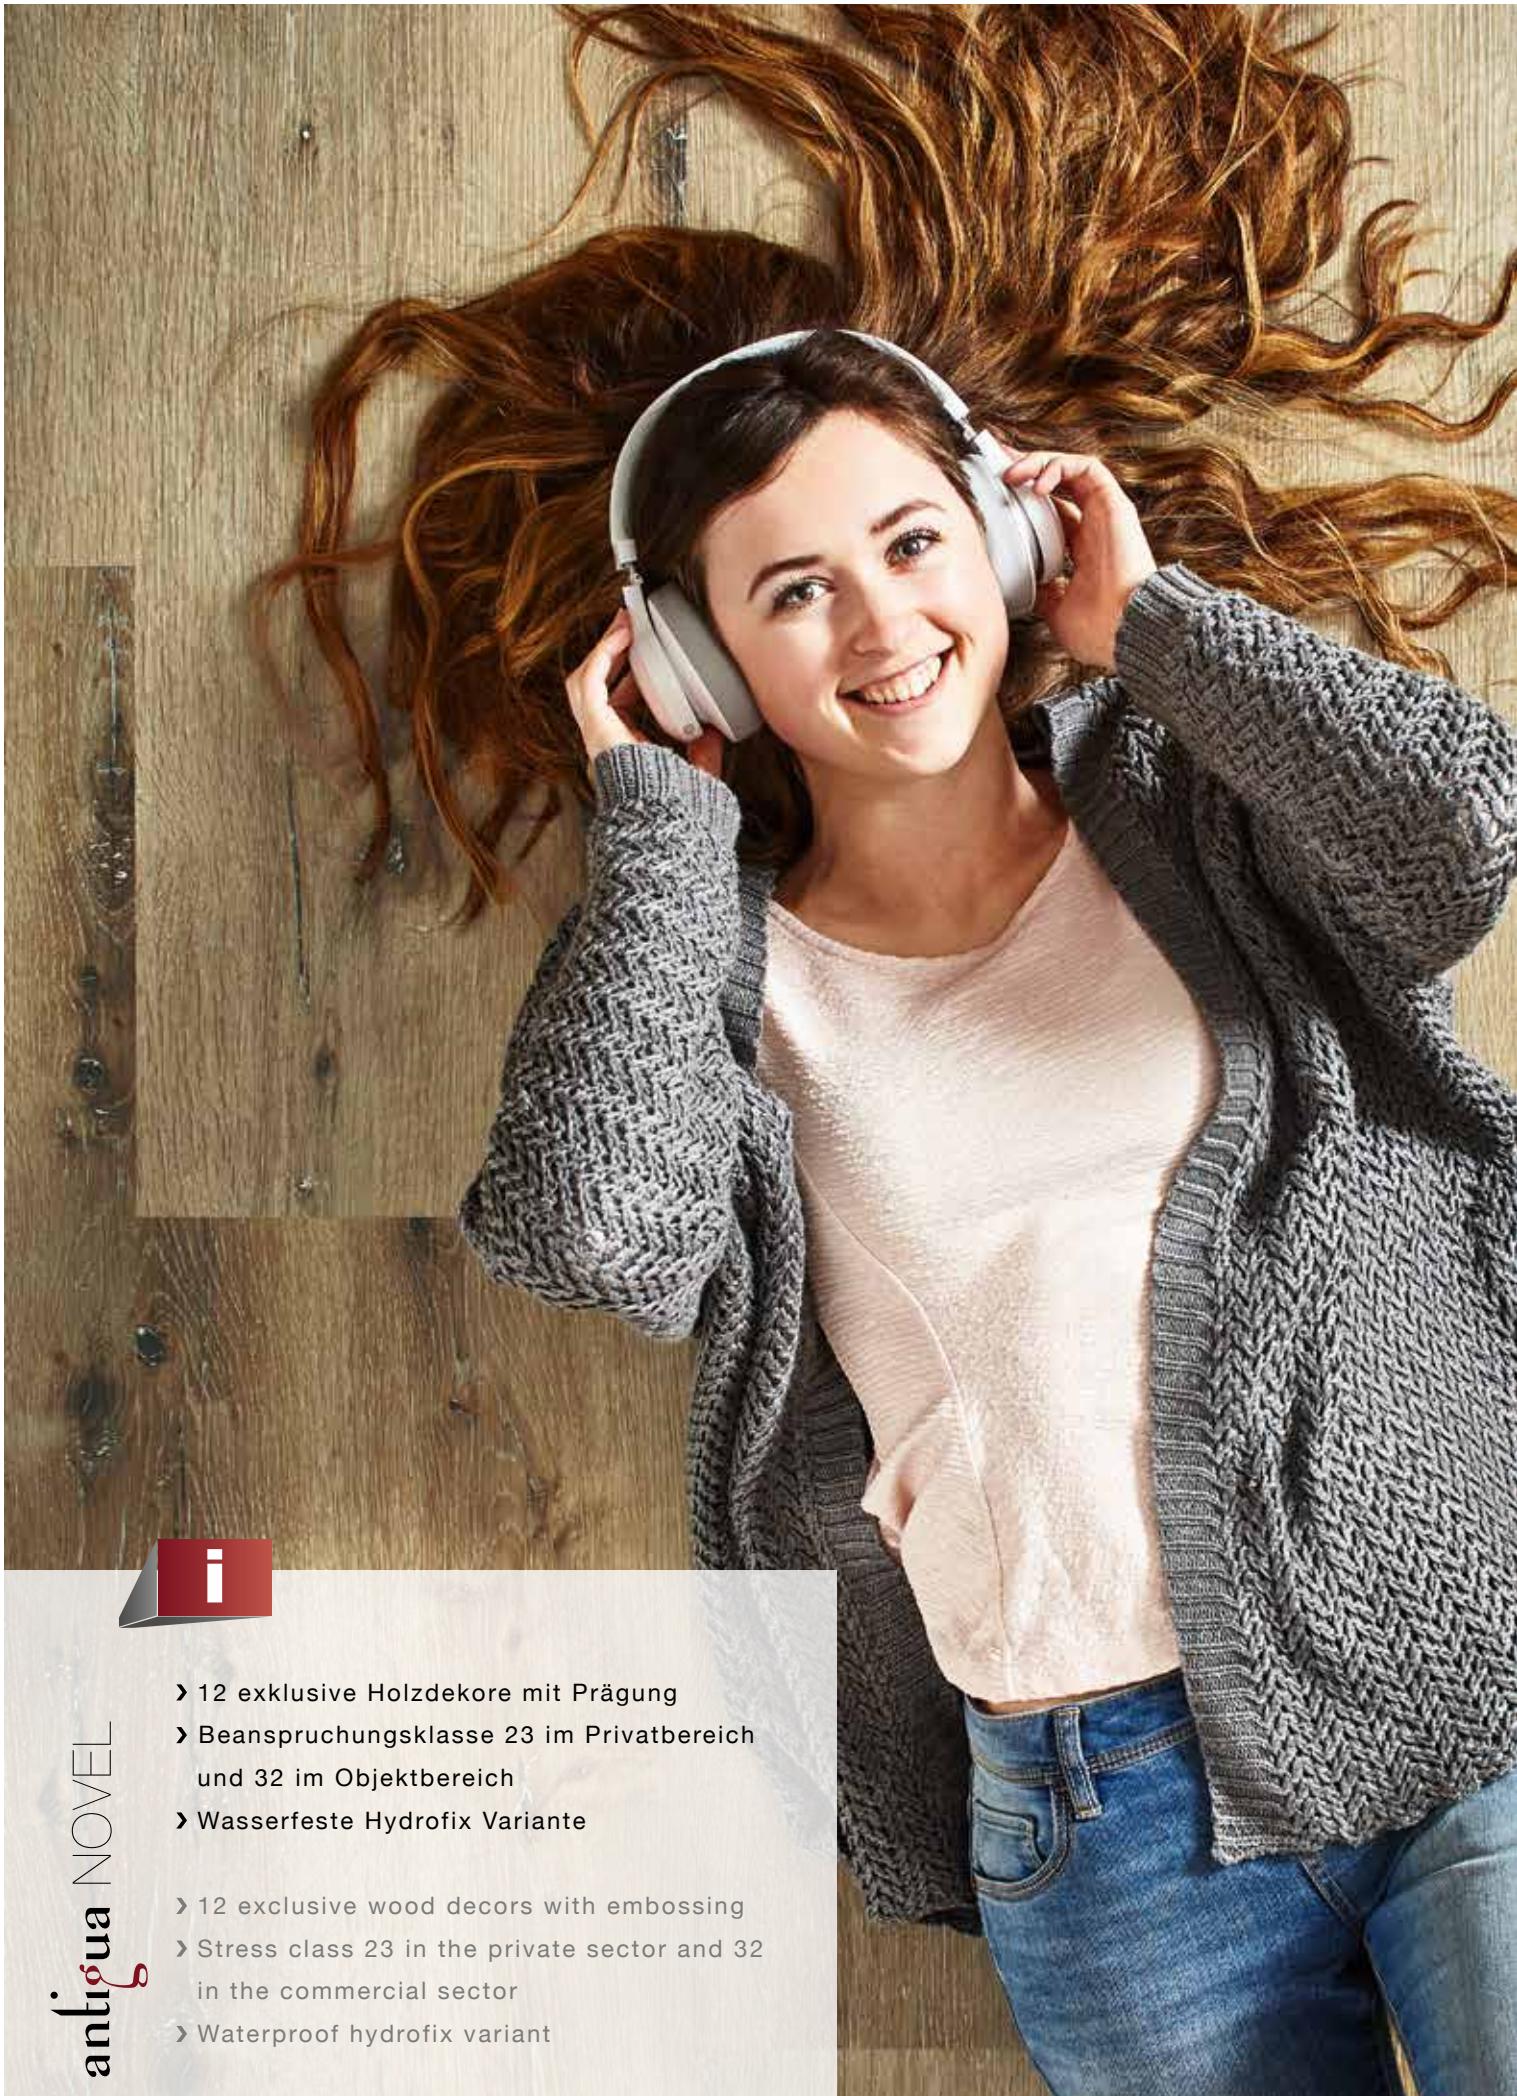



## Maße | Dimension

Paneele | Panels



I 8,8 mm  
hydrofix 5,5 mm



1235 × 305 mm  
hydrofix 1235 × 305 mm

## Sheets | Sheets



I 1,6 mm, 1,8 mm  
& 2,0 mm



1235 × 305 mm

## Nutzungsklasse | Performance classes

HDF-, Hydrofix- Paneele |  
HDF-, Hydrofix- Panels




Sheets | Sheets



## Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF-, Hydrofix- Paneele |  
HDF-, Hydrofix- Panels



Sheets | Sheets



## Natürlichkeit gewinnt:

Schöpfen Sie aus der unendlichen Farb- und Texturpalette der Natur. Sie inspiriert uns zu den lebendigsten Wohnideen. Boden-Designs, die so geerdet und vital sind wie ein Wald und so erfrischend wie ein Frühlingssonntag am See.

## Authenticity wins:

Draw from nature's infinite palette of colours and textures. It inspires our most vivid interior ideas. Floor designs as earthed and vital as a forest and as refreshing as a spring Sunday by the sea.





Maß: 1235 × 305 mm  
Dekor: Altkiefer mocca



Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Lärche old style





Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Pinie gebürstet




## Prägende Erfahrung

Ein sehr hoher Qualitätsmaßstab wurde an die Antigua-Kollektion angelegt. Bestes Material, das ein Erlebnis für alle Sinne beschert. Die Holzmaserung ist fühlbar und sichtbar authentisch angelegt. Die Dekore und ihre Farbpaletten strahlen die großzügige Wärme mediterraner Hölzer aus.

## Defining experience

The quality standards for the Antigua collection are very high. Premium materials make the products an experience for all the senses. The wood grain is tangible and has a highly authentic look. The designs and their color palettes exude the generous warmth of Mediterranean woods.

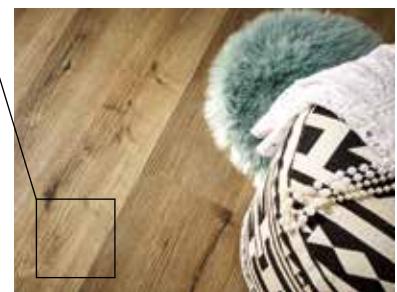



Maß: 1235 × 305 mm  
Dekor: Zihereiche silber

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 305 × 8,8 mm, HYDROFIX 1235 × 305 × 5,5 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 2,0 mm



Kristalleiche  
Dreiecksleiste: DL 1007



Asteiche  
Dreiecksleiste: DL 1008 (Sheet 1,6 mm)



Pinie gebürstet  
Dreiecksleiste: DL 1009

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 305 × 8,8 mm, HYDROFIX 1235 × 305 × 5,5 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 1,6 mm



Arzona eiche  
Leiste: DL1001



Altkiefer macchiato  
Leiste: DL1002



Altkiefer mokka  
Leiste: DL1003



Ziereeche silber  
Leiste: L1909



Bergeeche natur  
Leiste: L1204



Landeiche natur  
Leiste: L1908

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 305 × 8,8 mm, HYDROFIX 1235 × 305 × 5,5 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 1,8 mm



Lärche old style  
Leiste: L1926



Lärche old country  
Leiste: L1928



Lärche old rock  
Leiste: L1929


Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 72.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 72.



- › Vielfältige Auswahl mit 12 Dekoren
- › Realitätsnahe Anmutung durch Prägung bei CLASSIC synchrony
- › 2 verschiedene Abmessungen

- › Varied selection with 12 decors
- › Realistic impression due to embossing in CLASSIC synchrony
- › 2 different sizes

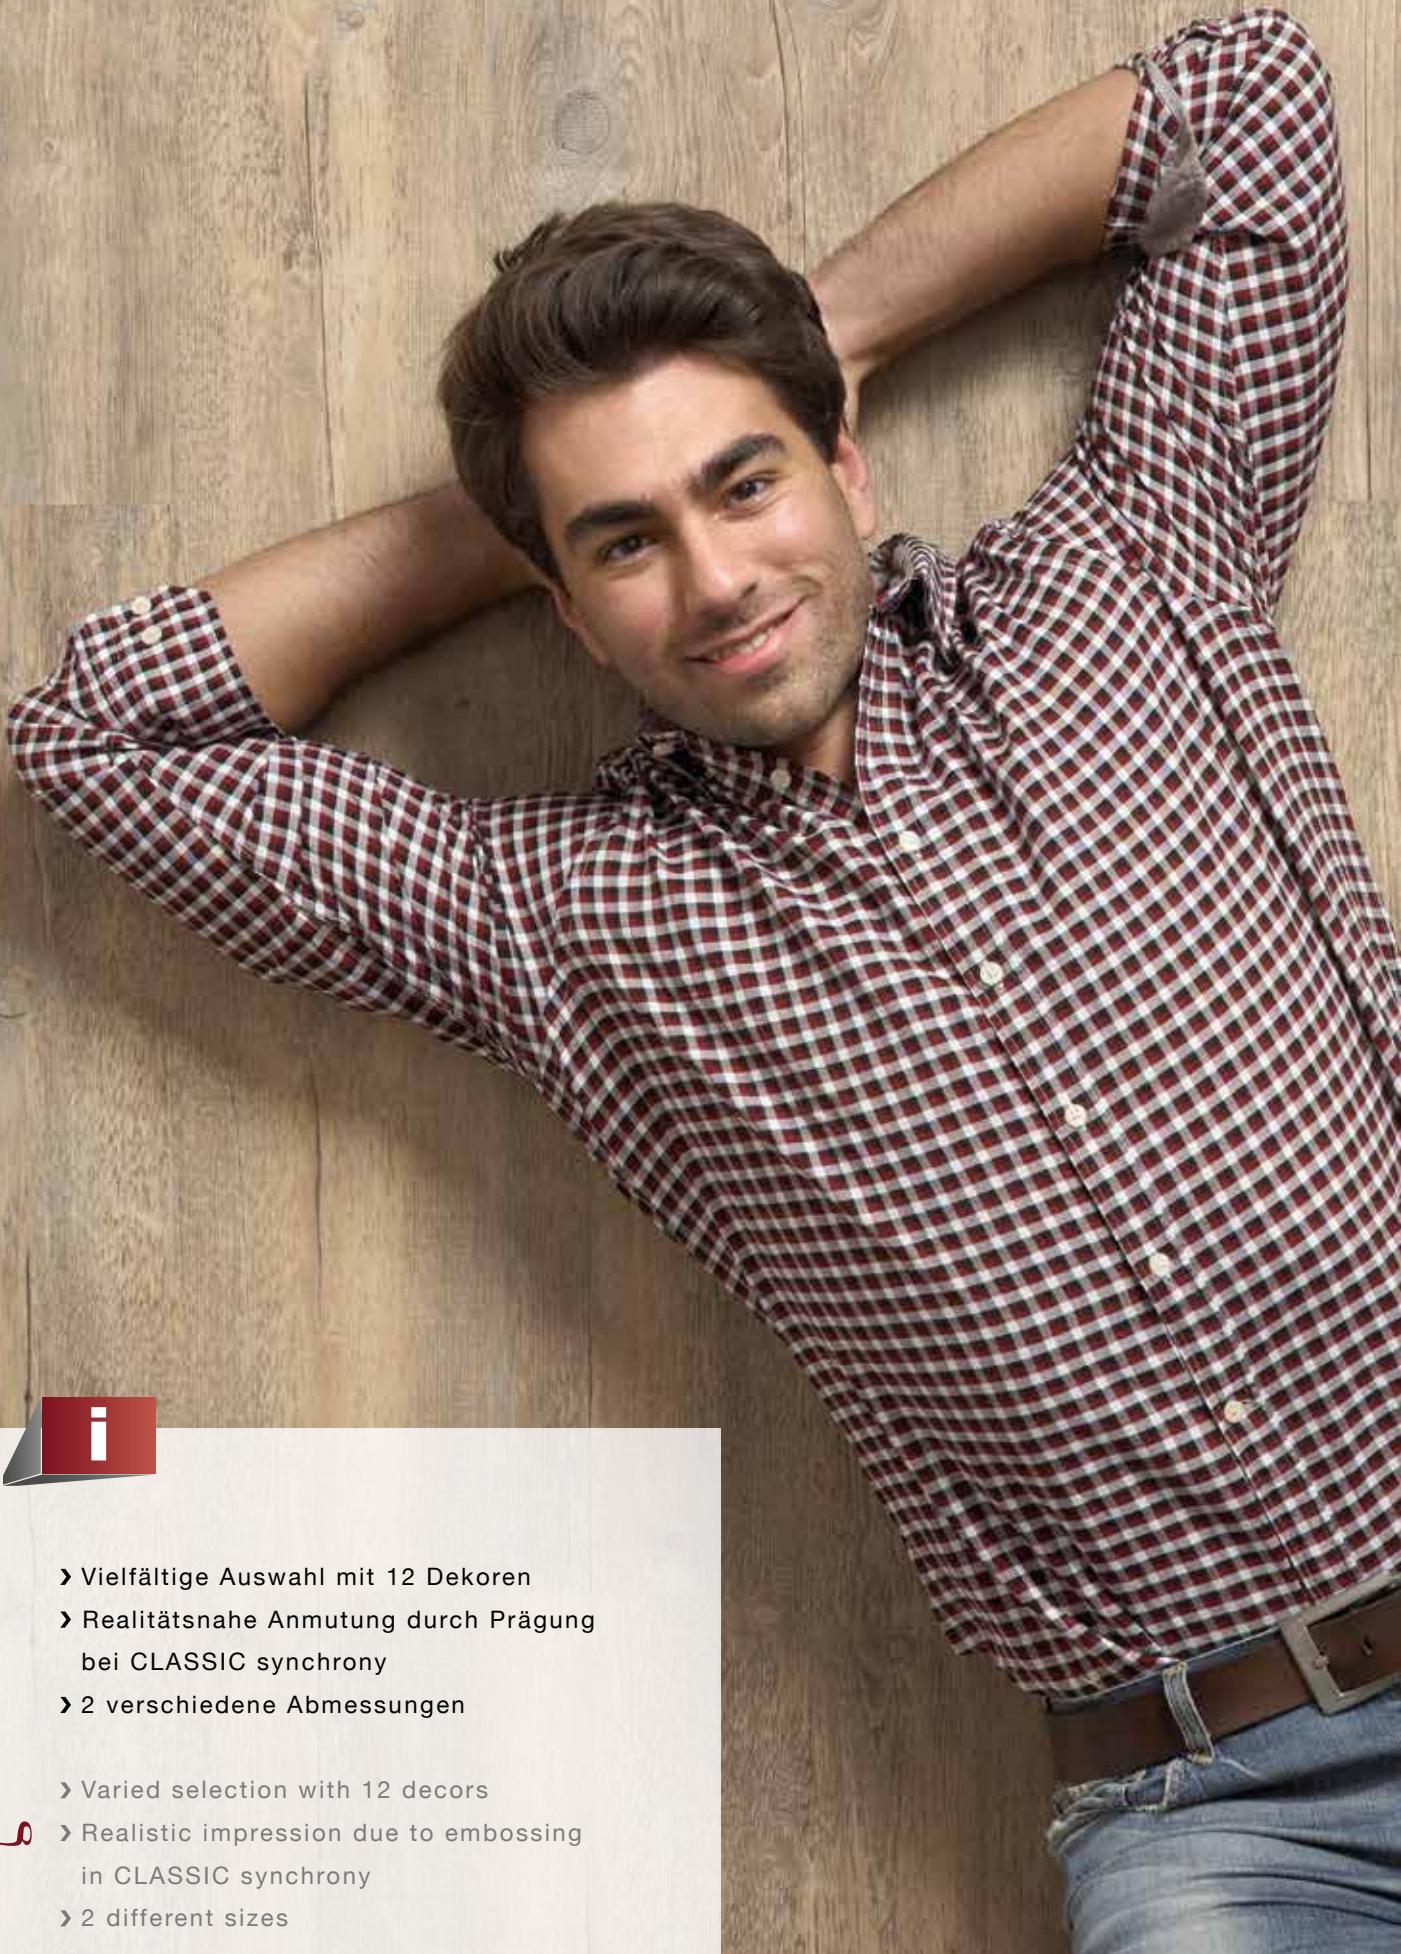

# CLASSIC




## Maße | Dimension


### Paneele | Panels




I 9,8 mm  
hydrotec 5 mm



915 x 305 mm  
hydrotec 915 x 305 mm



synchrony 915 x 305 mm  
hydrotec 915 x 305 mm




1235 x 305 mm  
hydrotec 1235 x 305 mm

1,80 m

## Sheets | Sheets



I 1,8 mm



915 x 305 mm



synchrony  
915 x 305 mm



1235 x 305 mm

## Nutzungsklasse | Performance classes

HDF-, Hydrotec- & Hydrofix- Paneele |  
HDF-, Hydrotec- & Hydrofix- Panels



Sheets | Sheets



## Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF-, Hydrotec- Paneele |  
HDF-, Hydrotec-Panels

0,3 mm



0,3 mm



Sheets | Sheets

0,3 mm





Maß: 915 x 305 mm  
Dekor: Birke antik





## Klassische Schönheiten

stellen die 12 erlesenen Designs der CLASSIC-Linie dar. Sie sind den edelsten Hölzern nachempfunden. Spielen Sie mit den Möglichkeiten der unkompliziert verlegbaren Vinylböden: Im Dialog zweier verschiedener Dekore (etwa am Übergang zwischen zwei Funktionsbereichen) liegt ein großer innenarchitektonischer Reiz. In jeweils 2 Formaten stehen Ihnen Sheets und Paneele zur Auswahl. Alle Varianten verfügen über eine enorm belastbare Nutzschicht von 0,3 mm und erfüllen im privaten Bereich die Nutzungsklasse 23, im gewerblichen 32. Das Design „CLASSIC synchrony“ macht im wahrsten Sinne des Wortes „Eindruck“ – das Dekor ist durch eine authentische Prägung auch zu ertasten.

**Classic beauty** represented by the 12 vintage designs of the CLASSIC range. They recreate the finest wooden floors. Play around with the possibilities offered by vinyl flooring that is easy to fit: there is a big attraction in interior architectural design associated with the dialogue between two different patterns (perhaps at the meeting point of two functional areas). You have a choice of sheets or panels in 2 formats each. All versions have an exceptionally resilient wear layer of 0.3 mm and comply with performance class 23 for private use, and 32 for commercial use. The “CLASSIC synchrony” design makes an impression in the true sense of the word as the pattern can also be felt due to authentic embossing.





Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Edelfichte alpin





Maß: 915 x 305 mm  
Dekor: Steineiche gekalkt synchrony



## Fühlen Sie mal:

Abgestimmt auf das jeweilige Dekor wird unser Designvinyl „CLASSIC synchrony“ geprägt. Die Reliefprägung belebt den natürlichen Eindruck unserer Vinylböden noch mehr und unterstreicht deren originalgetreue Wirkung.

## Feel it:

Our designer vinyl “CLASSIC synchrony” is embossed to match each design. The relief embossing brings the natural impression of our vinyl flooring to life even more and underlines their effect that is true to the original.





Maß: 915 x 305 mm  
Dekor: Pinie smoked

Maße | Dimensions:

HDF 915 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 915 × 305 × 5,0 mm, SHEET 915 × 305 × 1,8 mm  
 HDF 1235 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,0 mm, SHEET 1235 × 305 × 1,8 mm



Birke antik  
Leiste: L1080



Birke gekalkt  
Leiste: L1081



Apfel natur  
Leiste: L1082

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,0 mm, SHEET 1235 × 305 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Edelfichte alpin  
Leiste: L1905



Edelfichte thermo  
Leiste: L1906



Edelfichte antik  
Leiste: L1907

Maße | Dimensions:

HDF 915 × 305 × 9,8 mm, HYDROTEC 915 × 305 × 5,0 mm, SHEET 915 × 305 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Kiefer sägerau  
Leiste: L1086



Wildkirsche  
Leiste: L1085



Pinie smoked  
Leiste: L1096



Steineiche gekalkt  
Leiste: L1901



Steineiche geflammt  
Leiste: L1904



Steineiche natura  
Leiste: L1903

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 72.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 72.



- › Diele und Langdiele
- › Robust durch hohe Nutzschicht
- › Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 32 bzw. 33 im Objektbereich
- › Originalgetreue Details wie z.B. Fase bei Klick-Paneelen
  
- › Available as floorboards and long floorboards
- › Robust due to thick wear layer
- › Performance class 23 for private use and 32 or 33 in public buildings
- › Click panels have original-looking details such as bevel






# INFINITY

**Maße | Dimension**  
Paneele | Panels

 I 10,8 mm  
hydrotec 5 mm

  
1200 x 210 mm  
hydrotec 1205 x 215 mm

  
extend 1800 x 220 mm



**Sheets | Sheets**

 I 1,8 & 2,5 mm

  
1212 x 222 mm

  
extend 1829 x 229 mm  
extend 1810 x 230 mm

---

**Nutzungsklasse | Performance classes**

**HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels**

 23	 32	 33
extend	extend	extend

---

**Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer**

**HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels**

0,3 mm extend 0,55 mm	0,3 mm extend*
-----------------------------	-------------------



\* extend Paneele nicht als hydrotec erhältlich | extend panels not available as hydrotec versions

**Sheets | Sheets**

0,3 mm extend 0,55 mm
-----------------------------





Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Natureiche macchiato





Maß: 1200 × 210 mm  
Dekor: Silbereiche weiß



Maß: 1200 × 210 mm  
Dekor: Silbereiche weiß



Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Natureiche caramel



Maß: 1800 x 220 mm

Dekor: Selecteiche markant

## Unendlich variantenreich.

Unter 24 geschmackvollen Dekoren können Sie innerhalb der Serie INFINITY auswählen. Für welches Sheet- oder Paneel-Format Sie sich entscheiden, hängt von Ihren Vorlieben und auch vom Zimmerzuschnitt ab. Mit der Langdièle mit umlaufender Microfase erzielen Sie zum Beispiel ganz erstaunlich großzügige Raumwirkungen. Die Nutzschicht von 0,3 mm (bzw. 0,55 mm bei INFINITY „extend“) sorgt dabei für eine ausgesprochen hohe Belastbarkeit.

**Endless variety.** You can choose between 24 tasteful designs in the INFINITY range. Your choice of sheet or panel format will depend on your preferences but also on the layout of the room. For example, you can achieve amazingly generous spatial effects using the long floorboard with surrounding micro bevel. The wear layer of 0.3 mm (or 0.55 mm in the case of INFINITY “extend”) provides an exceptionally high level of resilience here.





Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Selecteiche markant



Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Landhausstyle cream



Maß: 1200 x 210 mm  
Dekor: Farmwood



Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Cognaceiche





Maß: 1200 x 210 mm  
Dekor: Vintageeiche





Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Silbereiche gekalkt

## Das gewisse Extra:

Erstaunlich großzügige Raumwirkungen erzielen Sie mit der 1,80 Meter messenden Langdièle extend. Wie das Vorbild aus Holz vermittelt die Vinyl-Langdièle Behaglichkeit, Persönlichkeit und Wohlgefühl. Der natürliche Charakter wird durch die bewusst eingesetzten, organisch wirkenden Farbnuancierungen noch gekonnt unterstrichen.

## An additional plus:

The extend long floorboard, 1.80 m in length, allows you to create impressive spatial effects. Like genuine wooden boards, the vinyl long floorboard creates a cosy atmosphere, adds personality and a feeling of well-being. The natural look is also highlighted by the deliberate, organic-looking colour shades.



Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Silbereiche grau



Maß: 1800 x 220 mm  
Dekor: Silbereiche natur

Maße | Dimensions:

HDF 1200 × 210 × 10,8 mm, HYDROTEC 1205 × 215 × 5,0 mm,  
SHEET 1212 × 222 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Royal eiche  
Dreiecksleiste: DL 1010



Grigio eiche  
Dreiecksleiste: DL 1011



Vintage eiche  
Dreiecksleiste: DL 1012



Farmwood  
Leiste: L1213  
Dreiecksleiste: DL1213



Sommerlinde  
Leiste: L1216  
Dreiecksleiste: DL1216



Rotbirne  
Leiste: L1217  
Dreiecksleiste: DL1217



Wintereiche  
Leiste: L1204  
Dreiecksleiste: DL1204



Sibirische Ulme  
Leiste: L1202  
Dreiecksleiste: DL1202



Country oak  
Leiste: L1207  
Dreiecksleiste: DL1207



Silberpinie  
Dreiecksleiste: DL1228



Selecteiche stoned  
Leiste: L1306  
Dreiecksleiste: DL1306



Silbereiche weiss  
Leiste: L1214  
Dreiecksleiste: DL1214

Maße | Dimensions:  
HDF 1800 × 220 × 10,8 mm, SHEET 1829 × 229 × 2,5 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Natureiche macchiato  
Dreiecksleiste: DL1229 [extend](#)



Natureiche caramel  
Dreiecksleiste: DL1230 [extend](#)



Natureiche cappuccino  
Dreiecksleiste: DL1231 [extend](#)



Silbereiche natur  
Leiste: L1218 [extend](#)



Silbereiche gekalkt  
Leiste: L1219 [extend](#)



Silbereiche grau  
Leiste: L1220 [extend](#)



Cognaceiche  
Leiste: L1224 [extend](#)



Selecteiche sepia  
Leiste: L1095 weiss [extend](#)



Selecteiche champagner  
Leiste: L1305 [extend](#)

Maße | Dimensions:  
HDF 1800 × 220 × 10,8 mm, SHEET 1810 × 230 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Selecteiche markant  
Leiste: L1227 [extend](#)



Landhausstyle grey  
Leiste: L1150 [extend](#)



Landhausstyle cream  
Leiste: L1905 [extend](#)

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 72.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 72.



antigua PROFESSIONAL





- 12 Dekore bieten ein breites Spektrum
  - Nutzschichtdicke 0,55 mm für höchste stilistische und mechanische Ansprüche
  - Teilweise mit Microfase oder Fase
- 
- 12 designs offer a wide range
  - Wear layer thickness 0.55 mm for highest stylistic and mechanical demands
  - Some have micro bevel or bevel



# PROFESSIONAL

Maße | Dimension


Paneele | Panels



I HDF 10 mm

1,80 m

Sheets | Sheets



1235 x 305 mm



1815 x 305 mm

Nutzungsklasse | Performance classes

HDF- & Hydrotec Paneele |  
HDF- & Hydrotec Panels



Sheets | Sheets



Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

HDF- & Hydrotec Paneele | HDF- & Hydrotec Panels

0,55 mm



0,55 mm



Sheets | Sheets

0,55 mm



\* 1815 mm Paneele nicht als hydrotec erhältlich | 1815 panels not available as hydrotec versions



Maß: 1815 x 305 mm  
Dekor: Brauneiche





## Ansprüche der Profis

erfüllt die PROFESSIONAL-Linie spielend. Im gewerblichen Einsatz zahlt sich die Wahl der PROFESSIONAL-Linie besonders aus. Das ansprechende Design verbindet sich hier mit einer enorm hohen Strapazierfähigkeit. Die Nutzungsklasse für den Gewerbebereich liegt durch die hohe Nutzschicht von 0,55 mm bei bis zu 42. Das Oberflächenbild, das sich dem Auge bietet, wird durch eine brillante Druckqualität und der Oberflächeprägung fühlbar unterstützt.

## Professional demands

are effortlessly fulfilled by the PROFESSIONAL range. In a commercial environment the selection of the PROFESSIONAL range is especially worthwhile. The attractive design is combined here with an enormously high level of resilience. The performance class for commercial use is up to 42 due to the thick wear layer of 0.55 mm. The surface pattern that meets the eye is tangibly enhanced by the brilliant print quality and surface embossing.



Maß: 1815 × 305 mm  
Dekor: Graueiche





Maß: 1815 x 305 mm  
Dekor: Kiefer old style



Maß: 1815 x 305 mm  
Dekor: Schindelaliche

Maße | Dimensions:  
HDF 1235 × 305 × 10 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,2 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 2,0 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Sandeiche  
Leiste: L1424



Schneekiefer  
Leiste: L1425



Perleiche synchrony  
Leiste: L1413



Wildapfel  
Leiste: L1418



Mansonia  
Leiste: L1420



Wildbirne  
Leiste: L1421

Maße | Dimensions:  
HDF 1815 × 305 × 10 mm, SHEET 1815 × 305 × 2,0 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Lärche gealtert  
Leiste: L1409



Feldeiche  
Leiste: L1408



Kiefer old style  
Leiste: L1426



Graueiche  
Dreiecksleiste: DL1427



Brauneiche  
Dreiecksleiste: DL1428



Schindeleiche  
Dreiecksleiste: DL1429

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 72.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 72.

## Dreiecksleiste | Skirting conical



Die innovativen Dreieckleisten erhalten Sie passend zu allen neuen Dekoren der Kollektionen antigua Classic, Infinity extend und Professional. Sie überzeugen dreifach durch: 1) Avantgardistisches Design mit großzügig wirkender Raumoptik, 2) Hygiene, denn auf der schräg zugeschnittenen Kante kann sich kein Staub ablagern und 3) durch eine hundertprozentige Dekor-Harmonie, da sie aus den Originaldielen gefertigt werden. Die Dreieckleisten sind ein großer Gewinn sowohl für die Menschen, die sie verlegen, als auch für die, die mit ihnen wohnen.

Für die antigua infinity-Kollektion steht, alternativ zur Dreiecksleiste, auch die traditionelle, digital bedruckte Sockelleiste zur Auswahl.

You can order the innovative conical skirting for all new designs in the antigua classic, Infinity extend and Professional collections. They are triply impressive with: 1) avant-garde design with a generous spatial look, 2) hygiene, as no dust can gather on the bevelled edges and 3) by a one hundred percent design match (as they are made from the original boards). The conical skirting are a major bonus both for the ones who lay them and for those who live with them. For the antigua infinity collection is, as an alternative to the conical skirting, also the traditional, digitally printed skirting board available.


Dreiecksleiste



Format: 18 × 45 mm

Fixlänge | Fixing length: 0,612 m – 1,815 m (dekorabhängig | dependent on decor)

## Fußleisten | Skirting boards

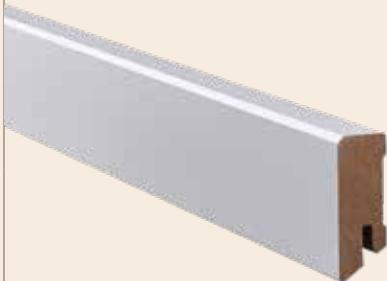

Die Fußleisten werden in dem jeweils passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Für antigua-Böden bei denen eine perfekte Abstimmung des Bodens mit der Leiste nicht möglich ist, empfehlen wir eine weiße Sockelleiste zum Abschluss. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.




Digitaldruckleiste



Format: 16 × 44 mm

Fixlänge | Fixing length: 2,5 m  
Befestigungsclip | Fixing clip: BCL50

## Montage | Fitting



# Fußleisten & Treppen

## Skirting boards & Stairs

Treppen | Stairs



Noch großzügiger wirken Treppen, wenn sich auf ihren Stufen die Oberfläche des übrigen Fußbodens elegant fortsetzt. Mit den abgestimmten antigua-Treppenprofilen lassen sich fließende und harmonische Übergänge zwischen den Raumebenen realisieren. Für alle antigua-HDF Paneele erhalten Sie die optisch hundertprozentig passenden Treppenelemente in den gängigen Standardstufenlängen: 0,90 m, 1,10 m sowie 1,38 m.

Staircases look more spacious when the floor surface elegantly continues on the stairs. A fluent and harmonious transition between floor levels can be achieved using coordinated antigua stair profiles. Visually matching stair elements are available for all antigua-HDF panels in the standard step lengths: 0.90 m, 1.10 m and 1.38 m.

Neubau | New building



mit Seitenabschluss  
with side finishing

Altbau | Old building



mit Seitenabschluss  
with side finishing

Dämmunterlagen sind zum einen notwendig, um Trittschall zu absorbieren und Unebenheiten im Boden auszugleichen. Zum anderen soll eine solche Unterlage dazu beitragen Gehschall zu vermeiden, der durch das Begehen eines Fußbodens im selben Raum entsteht. Darüberhinaus dienen sie als Entkopplung und Problemlöser um aufwendige Untergrundvorbereitung zu vermeiden.

Insulating underlays are necessary both to absorb impact noise and compensate for unevenness in the floor. Also, these underlays help prevent sounds from footsteps being transmitted in the same room. In addition to this, they serve as a decoupling and problem-solving layer, making complex subsurface preparation unnecessary.

## Latex



Die Latex-Dämmunterlage ist eine Trittschalldämmung, die als lose Unterlage für antigua hydrotec zwingend erforderlich ist. Konzipiert um kleine Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen und die Notwendigkeit einer Nivellierung des Bodens zu vermeiden. Zusätzlich senkt die Dämmunterlage den Tritt- und Gehschall und gewährleistet eine gleitfähige Ebene, die das ungehinderte Schwimmen des Bodens ermöglicht. Die hohe Dichte von 950 kg/m<sup>3</sup> sorgt für eine Trittschalldämmung von 18 dB.

Latex insulating underlays provide impact sound insulation, and are essential as a loose underlay for antigua hydrotec. They are designed to compensate minor subsurface unevenness and avoid having to level the floor. In addition, the insulating underlay reduces impact and footstep noise and guarantees a low-friction surface which allows the floor covering to float freely. The high density of 950 kg/m<sup>3</sup> ensures impact sound insulation of 18 dB.

## Green silent easyTECH



Die GREEN SILENT easyTECH Unterlage wird schwimmend unter Vinyl- und Designböden verlegt und garantiert mit einer Dicke von 1,8 mm herausragend gute Trittschalldämmwerte. Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT easyTECH Unterlage für Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet. Trittschalldämmung unter Vinyl 20 dB.

The GREEN SILENT easyTECH underlay is laid as a floating layer under vinyl and designer floorings, and guarantees exceptional impact and room sound insulation values with its thickness of 1.8 mm. Due to the excellent pressure resistance, the GREEN SILENT easyTECH underlay is suitable for click systems, and its good thermal conductivity makes it suitable for underfloor heating systems. Impact sound insulation under vinyl 20 dB.

## PE Folie Dampfsperre | PE film vapour barrier



Vor der Verlegung eines Fertigfußboden ist die Verlegung einer Dampfsperre bei allen mineralischen Untergründen unerlässlich. Sie dient, wie der Name schon sagt, als Sperre die verhindern soll, dass z.B. Restfeuchte (Wasser dampf) in den Bodenbelag oder die Dämmunterlagen eindringt, diese durchfeuchtet und infolgedessen Schäden anrichtet oder Ursache für Schimmelbefall ist. Die PE-Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewährleistet auch eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen.

Before laying a finished floor on a mineral subsurface, it is essential that you lay a vapour barrier. As the name suggests, it is a barrier intended to prevent e.g. residual moisture (water vapour) penetrating the floor covering or the insulating underlays, soaking them and causing damage or mould. The PE film is not only intended to protect against moisture, it also guarantees a low-friction layer to allow the floor to float freely.

## Akustik-Universal Dämmunterlage | Universal acoustic insulating underlay



Die umweltfreundliche Akustik-Universal Dämmunterlage aus PU/Kork Granulat, mit einem Gewicht von ca. 550 kg/m<sup>3</sup>, erfüllen die erhöhten Anforderungen der CEN/TS-16354 vom EPLF/MMFA und ist mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet. Diese Dämmunterlage ist hervorragend für die beidseitige vollflächige Verklebung von Designervinyl Sheets sowie für die schwimmende Verlegung von Designervinyl Fertigfußböden mit einer formschlüssigen Verriegelung geeignet (mittlerer Antirutscheffekt). Trittschalldämmung unter Vinyl 16-25 dB je nach Oberbelag.

The environmentally friendly universal acoustic insulating underlay, made from polyurethane/cork granulate and with a weight of roughly 550 kg/m<sup>3</sup>, meets the strict EPLF/MMFA requirements of CEN/TS-16354 and has been recognised with the German environmental label Blauer Engel. This insulating underlay is ideally suited for double-sided full-surface adhesion of designer vinyl sheets and floating insulation of designer vinyl finished floors with a positive lock (medium anti-skid effect). Impact sound insulation under vinyl 16-25 dB depending on the surface covering.

## Towlan SK



Die Towilan Unterlage ist eine Renovierunterlage für Designbodenbeläge. Die hohe Druckstabilität ermöglicht ein überbrücken von Rissen und Fugen mit einer Breite von bis zu 8 mm. Die TowiLan Unterlage ist nivellierend und dimensionsstabil. Trittschalldämmung 17 dB

### ① TOWILAN SK Unterlage für antigua SHEETS

The Towilan underlay is a renovation underlay for designer floor coverings. The high pressure resistance allows you to bridge cracks and joints up to 8 mm in width. The Towilan underlay is levelling and dimensionally stable. Impact sound insulation < 17 dB

### ① TOWILAN SK underlay for antigua SHEETS

# Zubehör & Pflege

## Accessories & Care instructions

### Versiegelung | Sealing

Auch stark frequentierte und beanspruchte Böden sollen dauerhaft schön bleiben. Hierzu tragen die speziellen Versiegelungen bei, die es für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von antigua Designvinyl-Böden gibt. Egal ob in stark kundenfrequentierten Ladengeschäften, im Gastronomiebereich, in medizinischen Praxen oder Frisörsalons – für alle Anwendungsbereiche bietet KWG die richtige Lösung.

Even highly frequented and stressed floors should remain beautiful in the long term. The special seals available for the different applications of antigua designer vinyl floorings contribute to this. Whether in retail outlets with many customers, in restaurants and bars, medical practices or salons – KWG offers the right solution for all applications.

### Pflege | Care

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Wert-erhaltung Ihres antigua Fußbodens. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich die folgenden Produkte: antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT. Beide Produkte erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set.

No matter how beautiful and high quality the surface of a floor is, it needs to be cared for and cleaned properly if you want to enjoy it indefinitely. The right care and cleaning is an important part of preserving the value of your antigua floor. To ensure that you can enjoy your new floor for many years, we recommend using the following products exclusively for cleaning and maintenance: antigua Active Cleaner and antigua MATT Full Care. Both products are available in our antigua Cleaning and Care Kit.

### antigua Pflege- und Reinigungs-Set | antigua Cleaning and Care Kit



- ① 1 Liter Aktivreiniger | Active Cleaner, 1 litre
- ② 1 Liter Vollpflege Matt | Matt Full Care, 1 litre
- ③ weißes Pad | White pad
- ④ Pflege- und Reinigungsanweisung | Cleaning and care instructions

Zusätzlich als Geschenk | Bonus gift

- ⑤ 1 Z(S)aubertuch Screen & Display | 1 Magic Screen & Display Cleaning Cloth



STONE  
Sheets

Format   Dimensions	EN 427	1212 x 452 mm	620 x 450 mm	622 x 452 mm	620 x 450 mm
<b>Gesamtstärke   Total thickness</b>	<b>EN 428</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>2 mm</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>1,8 mm</b>
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 649 EN 685 EN 16511	23, 32 – –	– – 23, 33, 42	23, 32 – –	– – 23, 32
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,3 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,8 mm	2 mm	1,8 mm	1,8 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier					
Presskork Gegenzug pressed cork layer					
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>			
Trittschalverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN 140 EN ISO 717-2	5 dB –	– 5 dB	5 dB –	– 5 dB
Brandklasse Fire reaction	EN 13501 EN ISO 9239-1	B <sub>rI</sub> -S <sub>I</sub> –	– B <sub>rI</sub> -S <sub>I</sub>	B <sub>rI</sub> -S <sub>I</sub> –	– B <sub>rI</sub> -S <sub>I</sub>
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W			
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,08 mm	max 0,03 mm	max 0,08 mm	max 0,03 mm
Stuhrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)			
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105	6-7	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

# Technische Daten

## Technical specifications

antigua STONE Paneel HDF		antigua STONE Paneel hydrotec					
1200 × 440 mm	612 × 440 mm	620 × 450 mm	620 × 450 mm	1205 × 445 mm	620 × 445 mm	620 × 450 mm	620 × 450 mm
<b>10,8 mm</b>	<b>10,8 mm/9,8 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>9,8 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5,2 mm</b>	<b>5 mm</b>
– 23, 32	– 23, 32	– – 23, 32	– – 23, 32	23, 32 – –	23, 32 – –	– – 23, 32	– – 23, 32
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm
1,8 mm	1,8 mm	2 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	2 mm	1,8 mm
6,0 mm	6,0 mm	6,8 mm	6,8 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
3,0 mm	3,0 mm/2,0 mm	1,2 mm	1,2 mm				
ca. 10.850 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.100 g/m <sup>2</sup> / ca. 9.800 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.700 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.700 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.200 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.000 g/m <sup>2</sup>
18 dB –	18 dB/16 dB –	– 14 dB	– 14 dB	7 dB –	7 dB –	– 7 dB	– 7 dB
B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>
ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W			
erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)
gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

		NOVEL Sheets	antigua	NOVEL Panel HDF	antigua	NOVEL Panel hydrofix
Format   Dimensions	EN 427	1235 x 305 mm		1235 x 305 mm		1235 x 305 mm
Gesamtstärke   Total thickness	EN 428	1,6 mm/1,8 mm/2,0 mm		8,8 mm		5,5 mm
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 16511	23, 32		23, 32		23, 32
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,3 mm		0,3 mm		0,3 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,6 mm/1,8 mm/2,0 mm		1,6 mm/1,8 mm		0,7 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier				6,0 mm		3,1 mm
Gegenzug layer				1,0 mm/1,2 mm (Green Silent)		1,4 mm (wasserfest/waterproof)
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m²		ca. 8.500 g/m²		ca. 6.000 g/m²
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN ISO 717-2	4 dB/5 dB		13 dB		18 dB
Brandklasse Fire reaction	EN ISO 9239-1	Bfl-S1		B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>		B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524	ca. 0,019 m² K/W		ca. 0,075 m² K/W		ca. 0,05 m² K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed		erfüllt passed		erfüllt passed
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,03 mm		max 0,03 mm		max 0,03 mm
Stuhrladenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)		geeignet (Typ W) pass (type W)		geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9		R9		R9
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good		gut good		gut good
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105	6-7		6-7		6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down		uniclic		uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja/A+ Yes/A+		Ja/A+ Yes/A+		Ja/A+ Yes/A+

# Technische Daten

## Technical specifications

antigua CLASSIC Sheets		antigua CLASSIC Paneel HDF		antigua CLASSIC Paneel hydrotec	
<b>915 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>915 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>915 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>
<b>1,8 mm</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>9,8 mm</b>	<b>9,8 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5 mm</b>
23, 32	23, 32	23, 32	23, 32	23, 32	23, 32
0,3 mm	0,3 mm				
1,8 mm	1,8 mm				
		6,8 mm	6,8 mm	3,2 mm	3,2 mm
		1,2 mm	1,2		
ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.000 g/m <sup>2</sup>
5 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB	7 dB
B <sub>r</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>r</sub> -S <sub>1</sub>				
ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W
erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
max 0,03 mm	max 0,03 mm				
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)				
R9	R9	R9	R9	R9	R9
gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
< 2 kV	< 2 kV				
verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

# Technische Daten

## Technical specifications

	antigua INFINITY Sheets		antigua INFINITY Panel HDF		antigua INFINITY Panel Hydrotec	
Format   Dimensions	1212 x 222 mm	1810 x 230 mm	1829 x 229 mm	1200 x 210 mm	1800 x 220 mm	1205 x 215 mm
Gesamtstärke   Total thickness	1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	10,8 mm	10,8 mm	5 mm
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	23, 32 – –	23, 33, 42 – –	23, 33, 42 – –	– 23, 32 –	– 23, 33 –	23, 32 – –
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl	1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Mittellage HDF/Kompaktträger HDF central layer/ compact carrier				6,0 mm	6,8 mm	3,2 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer				3,0 mm	2,2 mm	
Rohgewicht Weight	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.500 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.520 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.850 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.100 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.700 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	5 dB –	5 dB –	10 dB –	18 dB –	18 dB –	7 dB –
Brandklasse Fire reaction	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –				
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W –	– ca. 0,036 m2 K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W –
Maßstabilität Dimension stability	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	max 0,08 mm	max 0,08 mm	max 0,05 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhrollenbeanspruchung Abrasion wear	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)				
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	6-7	6-7	≤ 6 method A	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	< 2 kV	< 2 kV				
Verlegung Laying	verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+



antigua Professional  
Dekor: Lärche gealtert

**antigua**  
PROFESSIONAL  
Sheets

**antigua**  
PROFESSIONAL  
HDF

<b>Format   Dimensions</b>	<b>EN 427</b>	<b>1235 × 305 mm</b>	<b>1815 × 305 mm</b>	<b>1235 × 305 mm</b>	<b>1815 × 305 mm</b>
<b>Gesamtstärke   Total thickness</b>	<b>EN 428</b>	<b>2 mm</b>	<b>2 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>
Beanspruchungsklasse nach Classification according to	EN 649 EN 685 EN 16511	– – 23, 33, 42	– – 23, 33, 42	– – 23, 33	– – 23, 33
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier				6,8 mm	6,8 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer				1,2 mm	1,2 mm
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN 140 EN ISO 717-2	– 5 dB	– 5 dB	– 14 dB	– 14 dB
Brandklasse Fire reaction	EN 13501 EN ISO 9239-1	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>			
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12524 EN 12667	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,015 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,098 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	EN 433	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)			
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	ISO 105 B02	6-7	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

# Technische Daten

## Technical specifications

antiqua	PROFESSIONAL
	Hydrotec
<b>1235 x 305 mm</b>	
<b>5,2 mm</b>	
-	
-	
23, 33	
0,55 mm	
2 mm	
3,2 mm	
ca. 7.200 g/m <sup>2</sup>	
-	
7 dB	
-	
B <sub>r1</sub> -S <sub>1</sub>	
ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W	
erfüllt passed	
max 0,03 mm	
geeignet (Typ W) pass (type W)	
R10 (sehr sicher)	
gut good	
6-7	
< 2 kV	
uniclic	
Ja/A+ Yes/A+	





Dekor: Cement light

